



Compac



Características y aplicaciones



Sistema con aplicación en el montaje de toldos que no superen una línea máxima de 4 m. y una salida de 2,50 m.

Se podrá llegar hasta una línea máxima de 5m. limitando la salida a 2m.

En los soportes COMPAC, la línea máxima quedará limitada a 4,5 m.

Characteristics and applications



Designed to be used in awning assemblies with a maximum line of 4 m and projection of 2.5 m.

A maximum line of 5m can be reached, limiting projection to 2m.

In COMPAC supports, the maximum line is limited to 4.5 m.

Caractéristiques et les usages



Système pouvant être utilisé dans le montage de stores ne dépassant pas une largeur maximale de 4 m et une avancée de 2,50 m.

On pourra atteindre une largeur maximale de 5 m en limitant l'avancée à 2 m.

Pour les supports COMPAC, la largeur maximale est limitée à 4,5 m.

Características e aplicações



Sistema com aplicação na montagem de toldos que não excedam uma linha máxima de 4 m. e uma projeção de 2,50 m.

Poder-se-á chegar até uma linha Máxima de 5m. limitando a projeção a 2m.

Nos suportes COMPAC, a linha máxima será limitada a 4,5 m.



EL MÁS MODERNO, COMPACTO, LIGERO Y RESISTENTE DE SU CATEGORÍA

THE MOST MODERN, COMPACT, LIGHTWEIGHT AND RESISTANT OF ITS CLASS
LE PLUS MODERNE, COMPACT, LÉGER ET ROBUSTE DE SA CATÉGORIE
O MAIS MODERNO, COMPACTO, LEVE E RESISTENTE DA SUA CATEGORIA

El Sistema COMPAC se ha diseñado bajo los estándares de última generación que equilibran perfectamente las equivalencias entre perfiles, piezas, grosores y resistencias, de manera que consigue ser el sistema de brazo articulado más compacto, ligero y resistente de su gama en el mercado.


The COMPAC system is designed according to the latest standards that perfectly balance equivalences between profiles, parts, thicknesses and strengths, making it the most compact, lightweight, and resistant of all articulated arms systems in its class on the market.

Le système COMPAC a été conçu selon les normes de dernière génération qui équilibrent parfaitement les équivalences entre les profilés, les pièces, les épaisseurs et les résistances; on obtient ainsi le système de bras articulé le plus compact, léger et robuste de sa catégorie sur le marché.

O sistema COMPAC tem sido concebido segundo as normas mais avançadas que equilibrem perfeitamente as equivalências entre perfis, peças, espessuras e resistências, de tal forma que consegue ser o sistema de braço articulado mais compacto, o mais leve e o mais resistente da sua gama no mercado.

Sistema Compac

Despiece - Compac parts - Pièces de Compac - Lista de peças Compac

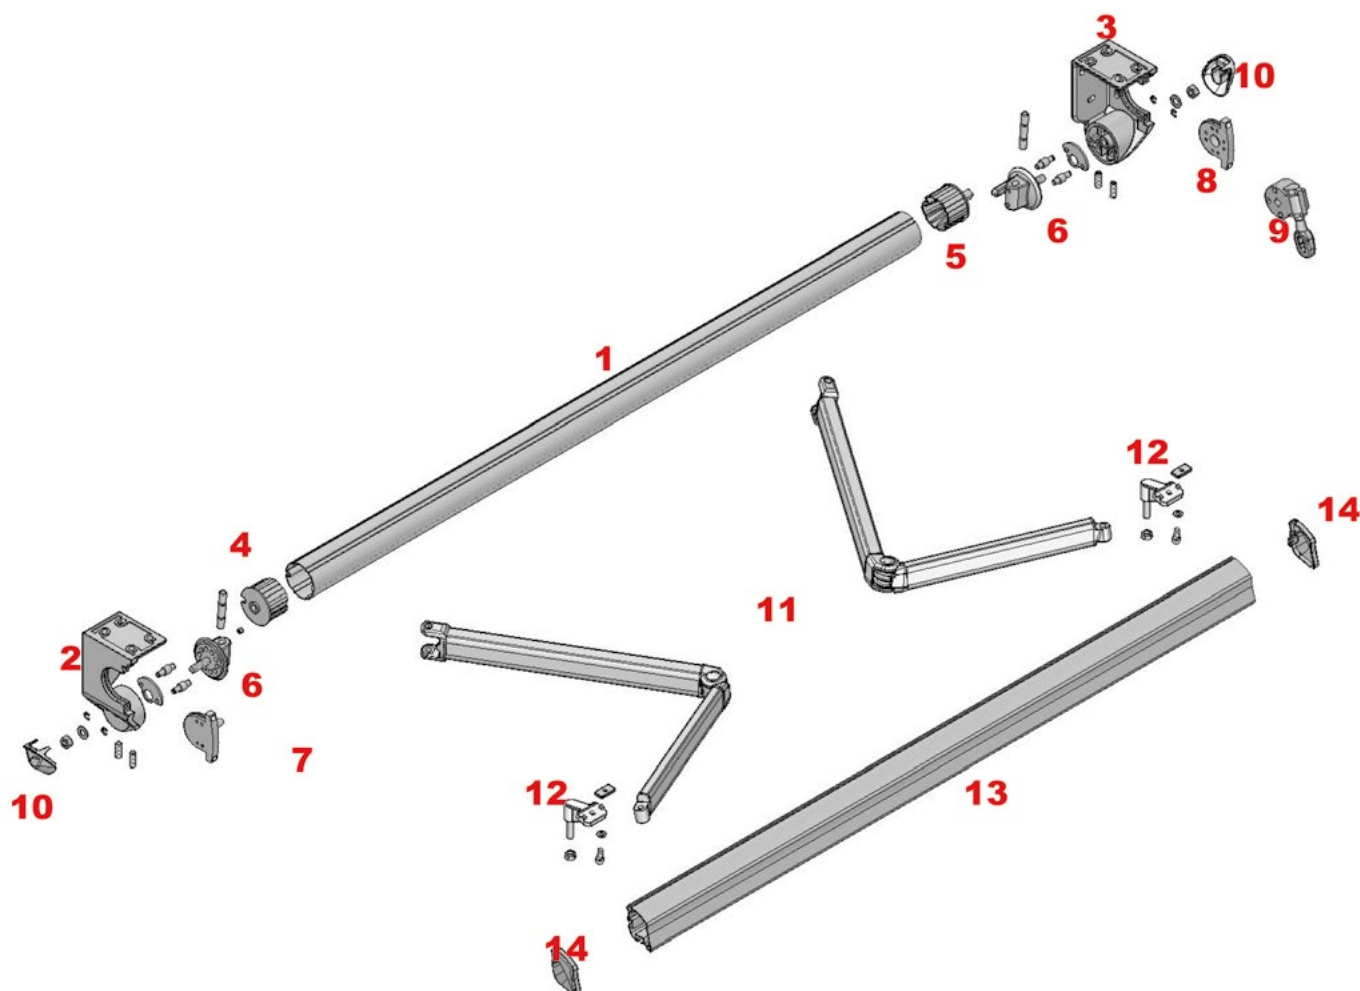

- 1: Tubo de enrolla
- 2: Soporte Compac izquierdo
- 3: Soporte Compac derecho
- 4: Casquillo punta sin eje
- 5: Casquillo máquina
- 6: Rótula Compac
- 7: Acople punta
- 8: Acople máquina
- 9: Máquina
- 10: Tapón soporte
- 11: Juego brazos Compac
- 12: Terminal Cazorla
- 13: Perfil de carga Delfin
- 14: Tapón perfil de carga



- 1: Roller tube
- 2: Left Compac support
- 3: Right Compac support
- 4: Bushing tip without shaft
- 5: Machine bushing
- 6: Compac joint
- 7: End coupling
- 8: Machine coupling
- 9: Machine
- 10: Compac support cap
- 11: Compac arm kit
- 12: Cazorla terminal
- 13: Delfin load profile
- 14: Load profile cap



- 1: Tube d'enroulement
- 2: Support Compac gauche
- 3: Support Compac droit
- 4: Embout côté opposé au treuil sans axe
- 5: Embout treuil
- 6: Rotule Compac
- 7: Raccord côté opposé au treuil
- 8: Raccord treuil
- 9: Treuil
- 10: Cache support
- 11: Jeu bras Compac
- 12: Griffes Cazorla
- 13: Barre de charge Delfin
- 14: Cache barre de charge



- 1: Tubo de enrolamento
- 2: Suporte Compac esquerdo
- 3: Suporte Compac direito
- 4: Casquilho ponta sem eixo
- 5: Casquilho máquina
- 6: Rótula Compac
- 7: Acoplamento ponta
- 8: Acoplamento máquina
- 9: Máquina
- 10: Tampa suporte
- 11: Jogo braços Compac
- 12: Terminal Cazorla
- 13: Perfil de carga Delfin
- 14: Tampa perfil de carga

Ref. 304200__



Juego Soportes Compac
Compac supports kit
Jeu Supports Compac
Jogo Suportes Compac

Ref. 304500__



Juego Terminales Epsilon frontal
Epsilon front terminal kit
Jeu de Griffes Epsilon frontal
Jogo Terminais Epsilon frontal

Ref. 302600__



Juego Soportes Epsilon
Epsilon supports kit
Jeu Supports Epsilon
Jogo Suportes Epsilon

Ref. 304700__

Juego Soportes Compac + Juego Terminales Epsilon+máquina
Compac Supports Kit + EpsilonTerminal Kit + machine
Jeu Supports Compac + Jeu Griffes Epsilon +Treuil
Jogo Suportes Compac + Jogo Terminais Epsilon + máquina

Ref. 306000__



Juego Terminales Epsilon
Epsilon Terminal Kit
Jeu Griffes Epsilon
Jogo Terminais Epsilon

Ref. 303700__

Juego Soportes Epsilon + Juego Terminales Epsilon+máquina
Epsilon Supports Kit + EpsilonTerminal Kit + machine
Jeu Supports Epsilon + Jeu Griffes Epsilon +Treuil
Jogo Suportes Compac + Jogo Terminais Epsilon + máquina

Ref. 304400__

Juego Soportes Compac + Juego Terminales Epsilon frontal+máquina
Compac Supports Kit + Epsilon front Terminal Kit + machine
Jeu Supports Compac + Jeu Griffes Epsilon front +Treuil
Jogo Suportes Compac + Jogo Terminais Epsilon frontal + máquina

Ref. 303600__

Juego Soportes Epsilon + Juego Terminales Epsilon frontal+máquina
Epsilon Supports Kit + Epsilon front Terminal Kit + machine
Jeu Supports Epsilon + Jeu Griffes Epsilon front +Treuil
Jogo Suportes Compac + Jogo Terminais Epsilon frontal + máquina

Ref. 3125__




Juego Brazo Compac
Compac Arm Kit


Jeu Bras Compac
Jogo Braço Compac

Sistema Compac

Datos Técnicos - Technical Data - Données Techniques - Dados Técnicos

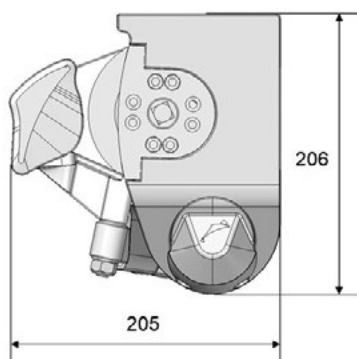

SOPORTE COMPAC
COMPAC SUPPORT
SUPPORT COMPAC
SUPORTE COMPAC

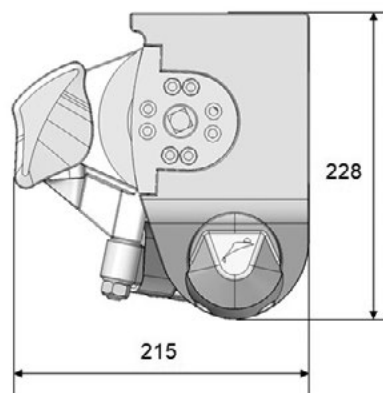

SOPORTE EPSYLON
EPSYLON SUPPORT
SUPPORT EPSYLON
SUPORTE EPSILON

SOPORTE COMPAC y EPSYLON COMPAC AND EPSILON SUPPORT SUPPORT COMPAC ET EPSILON / SUPORTE COMPAC E EPSILON		
MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE ROLLING TUBE SIZE - MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT MEDIDAS DE TUBO DE ENROLAMENTO		
MÁQUINA 1:11 MACHINE MACHINE MÁQUINA	MOTOR CON SOPORTE MOTOR SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTOR COM SUPORTE	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR SEM SUPORTE
LT-85 mm.	LT-70 mm.	LT-60 mm.

NOTA: LT= Línea total
NOTE: LT = Total line
REMARQUE: LT = Largeur totale
NOTA: LT = Linha total

SOPORTE COMPAC COMPAC SUPPORT - SUPPORT COMPAC - SUPORTE COMPAC		
SALIDA MÁXIMA MAXIMUM PROJECTION MAXIMUM AVANCEE PROJEÇÃO MÁXIMA	LÍNEA MÁXIMA MAXIMUM LENGHT MAXIMUM LONGUEUR LINHA MÁXIMA	ENROLLE MÁXIMO MAXIMUM ROLLING MAXIMUM ENROULEMENT ENROLAMENTO MÁXIMO
2,5 m.	4 m.	TUBO / TUBE Ø70 mm. = 2,5 metros
2 m.	4,5 m.	TUBO / TUBE Ø80 mm. = 2 metros

SOPORTE EPSYLON EPSILON SUPPORT - SUPPORT EPSILON - SUPORTE EPSILON		
SALIDA MÁXIMA MAXIMUM PROJECTION MAXIMUM AVANCEE PROJEÇÃO MÁXIMA	LÍNEA MÁXIMA MAXIMUM LENGHT MAXIMUM LONGUEUR LINHA MÁXIMA	ENROLLE MÁXIMO MAXIMUM ROLLING MAXIMUM ENROULEMENT ENROLAMENTO MÁXIMO
2,5 m.	4 m.	TUBO / TUBE Ø70 mm. = 2,5 metros
2 m.	5 m.	TUBO / TUBE Ø80 mm. = 2 metros

LINEAS MÍNIMAS CON SOPORTE COMPAC(tapas incluidas) MINIMUM LENGHT WITH COMPAC SUPPORT(caps included) LONGUEUR MINIMUM AVEC SUPPORT COMPAC(tapas dont) LINHAS MÍNIMAS COM SUPORTE COMPAC (TAMPAS INCLUIDAS)						
SALIDA BRAZO (m) ARM PROJECTION AVANCEE BRAS Projeção braço	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
LINEAS MÍNIMAS (m) MINIMUM LENGHT LONGUEUR MINIMUM Linhas mínimas	1,67	1,92	2,17	2,42	2,69	2,92

* Ejes de enrollamiento diámetro 70 y 80 mm Rolling axis diameter 70 and 80 mm. - Diamètre axe d'enroulement 70 mm. Eixos de enrolamento diâmetro 70 e 80 mm							
Ø70	SALIDA (m) / PROJECTION AVANCEE / PROJEÇÃO	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,50
	LÍNEA HASTA 4 m. 2 BRAZOS LENGHT UP TO 4 m. 2 ARMS LONGUEUR JUSQU'À 4 m. 2 BRAS LINHA ATÉ 4m. 2 BRAÇOS	35	35	40	40	40	40
Ø80	SALIDA (m) / PROJECTION AVANCEE / PROJEÇÃO	1,25	1,5	1,75	2	-	-
	LÍNEA HASTA 5 m. 2 BRAZOS LENGHT UP TO 5 m. 2 ARMS LONGUEUR JUSQU'À 5 m. 2 BRAS LINHA ATÉ 5 m. 2 BRAÇOS	35	35	40	40	-	-

RESISTENCIA AL VIENTO / Clasificación de producto
WIND RESISTANCE / Classification of product
RESISTANCE AU VENT / Classification du produit
RESISTÊNCIA AO VENTO / Classificação de produto

CLASE 2 38 Km/h.

		LÍNEA - LINE - LIGNE - LINIE							
SALIDA (m) PROJECTION AVANCEE Projeção		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1,25									
1,5									
1,75	I. M.								
2	I. M.								
2,25	I. M.	I. M.						I. M.	I. M.
2,5	I. M.	I. M.						I. M.	I. M.

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015/AC
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015/AC
Test de résistance au vent, réalisé conformément à la norme EN 13561:2015/AC
Ensaio de resistência ao vento, realizado de acordo com a norma EN 13561:2015/AC

I.M.= Imposibilidad de montaje / impossibility of assembly
impossibilité de montage / impossibilidade de montagem

Doblemente eficaz

Doubly effective
Double efficacité
Duplamente eficaz